


FENÊTRE PVC

# Gealan S 8000 Monobloc 149

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé monobloc de 149 mm de hauteur totale (dormant de 79 mm). Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

| | |
|---|---|
| Système | **S 8000** |
| Chambres | **5-6** |
| Joints d'étanchéité | **2** |
| Profondeur de pose | **74 mm** |
| Hauteur monobloc | **149 mm** |
| Hauteur du dormant | **79 mm** |
| Largeurs d'ouvrant | **70, 78, 105 et 126 mm** |
| Épaisseur maximale du vitrage | **48 mm** |

## Coupe du profilé (cotes en mm)

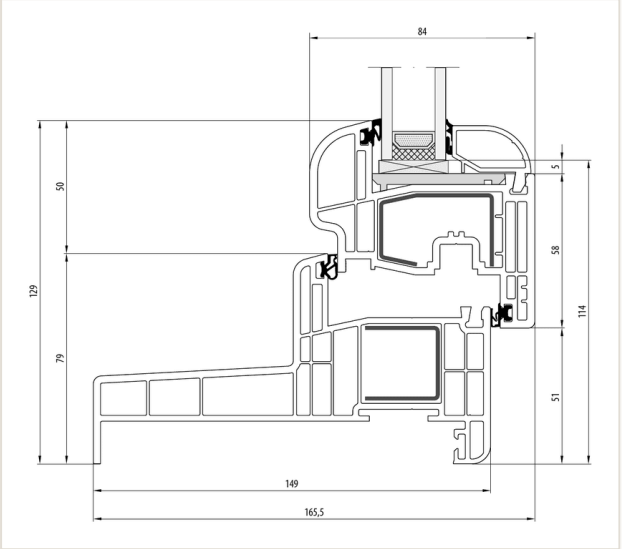


## Solutions et options

- Profilé monobloc de 149 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

## En détail

**Vitrage.** Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

**Devis gratuit**

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be