

FENÊTRE ALUMINIUM


Imperial

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 65 mm. Un Uf de 1,86 W/m²K et un Uw de 1,0 W/m²K pour un Ug de 0,6.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**1,86 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**65 mm**
Profondeur du dormant	**65 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**74 mm**
Épaisseur du vitrage	**4-51 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**1 rail H 1300 x L 2752 mm ; 2 rails H 2200 x L 2400 mm ; 3 rails H 3500 x L 2400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

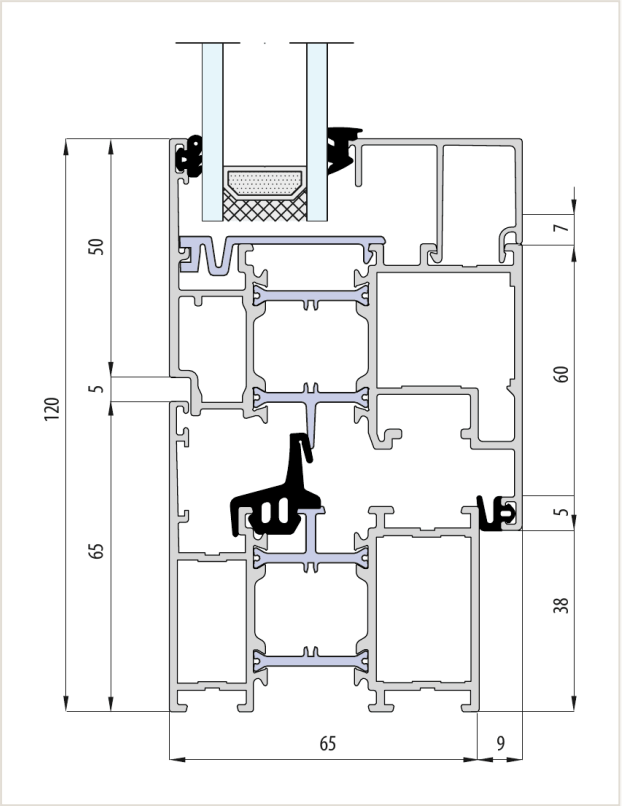

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Éléments thermiques I
- Variante isolée I+
- Formes atypiques, arcs

En détail

Formes atypiques. Les profilés, à la fois robustes et malléables, conviennent aux éléments de forme atypique comme les arcs. Le système sert aux fenêtres, aux portes et aux vitrines.