

FENÊTRE ACIER


Unico XS Casement

Profilé acier à rupture de pont thermique, avec 2 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 70 mm.

1,7 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,7 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,62 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Hauteur de construction	**48 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

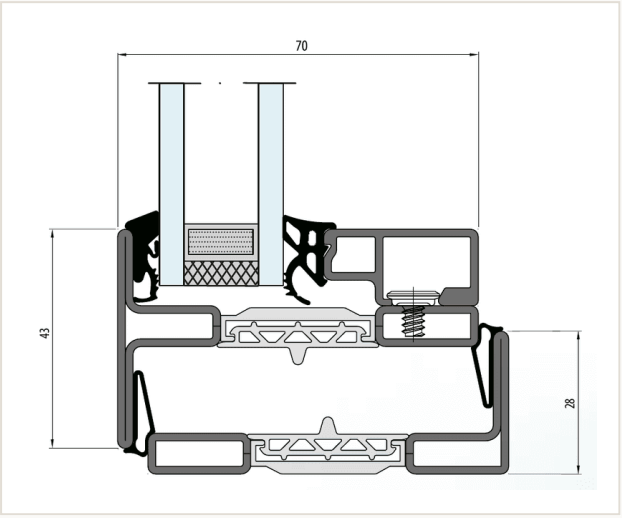

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Ouvrant et oscillant vers l'extérieur
- Réglage de la position d'ouverture
- Charnières dissimulées
- Profils exceptionnellement élancés

En détail

Ouverture. Les ferrures dissimulées permettent d'ouvrir et d'incliner la fenêtre vers l'extérieur, avec réglage de la position d'inclinaison.

Finitions. Soudures meulées et polies, profils laqués au four, joints EPDM bicomposants.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be